



Vogt AG
CH-4654 Lostorf
Switzerland

Vogt Verbindungstechnik

6,3
mm

Flachsteckhülsen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46247 Teil 3

Clips femelles pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46247 partie 3

Receptacles for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46247 part 3

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Oberflächenbehandlung:

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:
Example of order:

↓
3867F.68
(3867F MS sn)

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton

Traitements de surface: Code





bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
sn = étamé (8)

Material:



BZ = bronze
MS = brass

Surface-plating:

bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
sn = tin-plated (8)



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	→ 3867S.6() MS	→ 3867F.6() MS	→ 3867Q.6() MS	→ 3867FC.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	→ Ø 1.3 6.3x0.6 max. 12 A	→ Ø 1.3 6.3x0.8 max. 12 A	→ Ø 1.3 6.3x0.8 max. 12 A	→ Ø 1.2 6.3x0.8 max. 10 A
Stand.-Packg.	1000	1000	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	1037/31; 399863A			

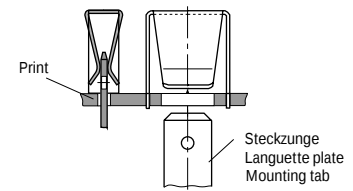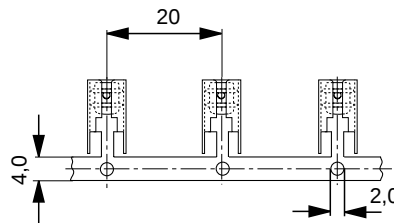

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	→ 3867H.6() MS	→ 3867T.6() MS	→ 3867FB.6() MS	→ 3867W.2() BZ
Print Bohrung Trou Hole	→ □ 0.6x2.6 6.3x0.8 max. 12 A	→ □ 0.6x2.6 6.3x0.8 max. 15 A	→ Ø 1.3 6.3x0.8 max. 12 A	→ Ø 1.5 6.3x0.8 max. 10 A
Stand.-Packg.	1000	1000	Rolle; Bobine; Reel à 4'500	500